

# ロングライフクーラント JIS

ラジエーター冷却液（防錆・冷却・不凍）

## パッケージ

1L	20本/箱
2L	12本/箱
4L	6本/箱
18L	一斗缶
20L	ポリ缶
200L	ドラム
20L	バグインボックス

## 商品番号

RA-111,112	(赤、緑)
RA-113,114	(赤、緑)
RA-117,118	(赤、緑)
RA-121,122	(赤、緑)
RA-125,126	(赤、緑)
RA-127,128	(赤、緑)
RA-137,138	(赤、緑)

## 成分


エチレングリコール  
消泡剤  
防錆剤  
染料  
水

## 特徴

ロングライフクーラント（LLC）JIS K 2234 2種 規格品です。  
吸着力の強い皮膜が、あらゆる金属に強い防錆・防触作用を発揮します。  
熱安定性が極めてよく、長期にご使用いただけます。  
冷却システムをいつも清潔に保ち、オーバーヒートを防止します。

## 使用方法

- ① エンジンを停止し、冷却液システムを点検して冷却液を抜き取り、水洗いしてください。
- ② 不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
- ③ 冷却液の交換作業時は清潔な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。
- ④ 本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。（蒸留水にて希釈）
- ⑤ 注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。（リザーブタンクも同様に）
- ⑥ 使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。

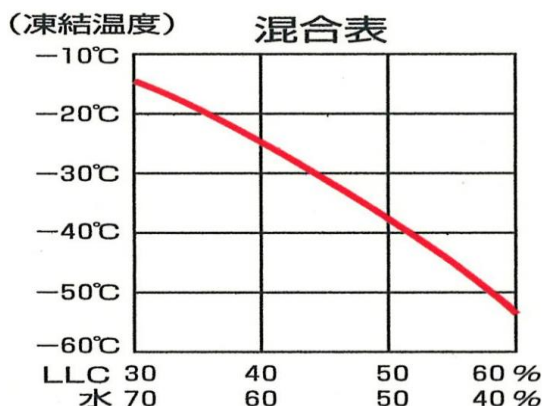

---

## 取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい。

毒性があるので飲んではいけません。

冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください。

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

---

## 特性

項目	特性値
外観	赤色（または緑色）液体
密度 (20°C) g/cm <sup>3</sup>	1.125
pH (23±5°C) 30vol.%	8.5

※JIS K 2234 2種（LLC）規格に適合