

# 不凍液

アンチフリーズ

## パッケージ

18L          一斗缶  
200L        ドラム

## 商品番号

RA-131

RA-132

## 成分

エチレングリコール

防錆剤

消泡剤

染料

水

## 特徴

本製品は、アンチフリーズ、JIS規格品、普及品2種です。


鋳鉄、アルミ、あらゆる金属にすばらしい防錆・防触効果を発揮して錆、水あかの発生を防止します。

良質な原料を使用しており極めて優れた不凍効果を発揮します。

沸点があ高いため、冷却系統での局部沸騰を抑え、オーバーヒートを防ぎます。

## 使用方法

- ① エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。
- ② 不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
- ③ 冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。
- ④ 本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。（蒸留水にて希釈）
- ⑤ 注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。（リザーブタンクも同様に）
- ⑥ 使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。

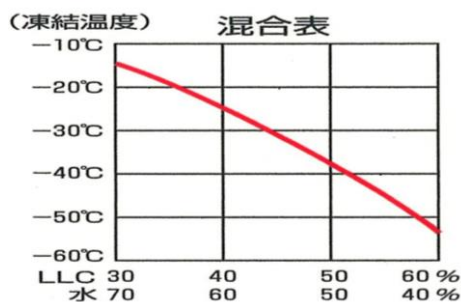

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

| 項目                          | 特性値   |
|-----------------------------|-------|
| 外観                          | 青色液体  |
| 密度 (20°C) g/cm <sup>3</sup> | 1.125 |
| p H                         | 8.9   |