

スーパーストロングー長寿命クーラント

ラジエーター冷却液（防錆・冷却・不凍）

パッケージ

300ml	25本入×2箱
2L	10本/箱
18L	ポリ缶
200L	ドラム

商品番号

RA-133	(黄)
RA-134	(黄)
RA-135,151,153	(黄、ピンク、ブルー)
RA-136,152,154	(黄、ピンク、ブルー)

成分

エチレングリコール
消泡剤
防錆剤
染料
水

特徴


本製品は、従来の緑、赤のクーラントにも使用できます。

本製品をご使用いただくと、長期にわたって交換が不要なので廃液の削減、省資源化など環境にやさしく経済的メリットにもなります。

有機酸系防錆剤を使用しており従来品より防錆、防触効果に期待できます。

使用方法

- ① エンジンを停止し、冷却液システムを点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。
- ② 不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
- ③ 冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。
- ④ 本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。（蒸留水にて希釈）
- ⑤ 注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。（リザーブタンクも同様に）
- ⑥ 使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。

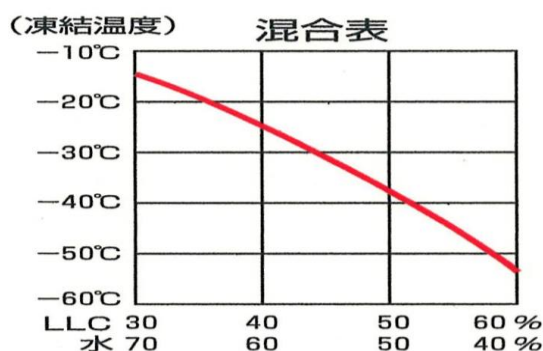

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい。

毒性があるので飲んではいけません。

冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください。

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	黄色（ピンク、またはブルー）液体
密度 (20°C) g/cm ³	1.126
pH	8.7