

クーラント復活剤α

液冷式内燃機関用冷却液・防錆強化剤

パッケージ

250ml 30本/箱

商品番号

RA-106

成分

有機酸系防錆剤
(ジカルボン酸を含む)

無機塩系防錆剤

キレート剤

エチレングリコール

消泡剤

染料

特徴

スーパークーラント（長寿命型）／従来のクーラントを問わずに使用できます
クーラントの防錆効果を大幅に回復させます

消泡性能も回復させ、ウォーターポンプ等のキャピテーション腐食等の抑制に大きな効果があります

冷却液に定期的に補充することにより、交換サイクルを大幅に伸ばします
(廃液削減/省資源化)

冷却システムを常に清浄に保ち、腐食及びオーバーヒートを予防します

使用方法

- ① エンジンを停止し、冷却液システムを点検してから本品を注入して下さい
(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)
- ② クーラントに極端な変色・悪臭等がある場合は速やかに新液と交換して下さい
- ③ 開封前によく振ってから、クーラント容量5~10Lに対し1本（250ml）をリザーバタンクに注入して下さい

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい


特性

項目	特性値
外観	黄緑色液体

密度 (20°C) g/cm ³	1.07
pH (23±5°C) 30vol.%	9.3

使用効果

定期的に使用することで、全量交換する頻度を減らすことができます

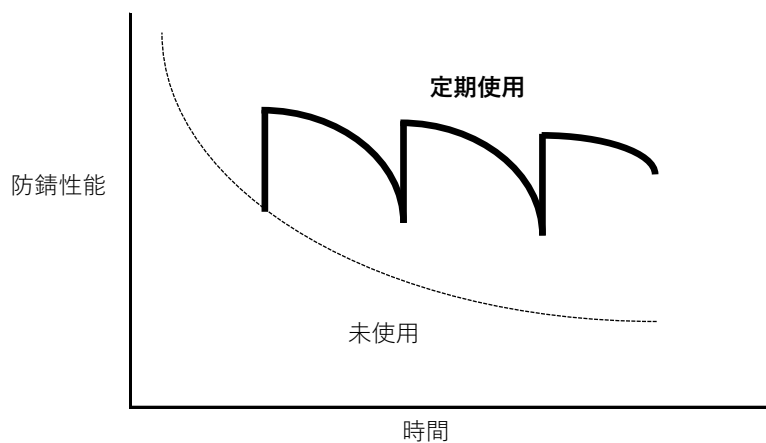

(イメージ図)